




## Fanvil A320i Consola de pantalla táctil Android Teléfono IP

El A320i es un teléfono de consola de localización de visualización para clientes del sector. Está equipado con un micrófono de cuello de cisne y admite llamadas manos libres HD. Con 116 teclas DSS, una pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas, Wi-Fi y Bluetooth, el Fanvil A320i permite una comunicación diaria inteligente y sencilla. Tiene una cámara ajustable incorporada y un auricular HD PTM, lo que brinda una excelente experiencia de audio y video para conferencias grupales. Fanvil A320i tiene un sistema de transmisión incorporado que es compatible con el protocolo SIP estándar, lo que lo convierte en una opción ideal para centros de administración o centros de comando con funciones como realizar videollamadas, intercomunicación bidireccional, monitoreo y transmisión.

### Resúmenes

- ✓ 20 líneas SIP, 10-Audio de fiesta conferencia Videoconferencia a 3 bandas
- ✓ Equipado con un Auricular PTM, el auricular estándar/PTT es opcional
- ✓ Equipado con un Micrófono de cuello de cisne para una mayor distancia de captación de sonido
- ✓ Fanvil incorporado Sistema de radiodifusión
- ✓ Cámara ajustable incorporada de 8 megapíxeles con cubierta de privacidad
- ✓ 116 teclas programables DSS en 10.1" pantalla táctil
- ✓ Audio HD en el altavoz y el auricular
- ✓ Soporta Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 2.4G/5G
- ✓ Códec de vídeo H.264, Videollamada de soporte.
- ✓ Puertos Gigabit duales, PoE Integrado.

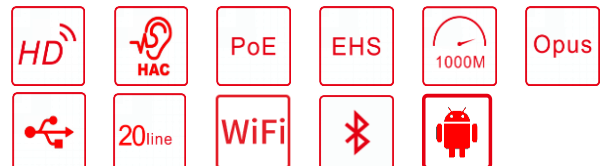

### Genérico

- 20 líneas SIP
- Voz HD
- Videollamada de soporte
- PoE habilitado
- Pantalla táctil de 10,1 pulgadas (1280x800)
- Auricular / Manos libres / Modo auricular
- Teclas DSS inteligentes (botones virtuales)
- Fuente de alimentación externa opcional

### Sistema de operación

- Sistema operativo Android 9.0 con mayor seguridad y mejor compatibilidad
- Aplicaciones integradas:  
Archivos, Calendario, Galería, Navegador, Correo electrónico, Calculadora, Bloc de notas, Grabadora de sonido, Reloj, Vídeo, Música
- Desarrollo secundario de API
- Admite la instalación de aplicaciones de terceros.

### Características del teléfono

- Directorio telefónico local (2000 entradas)
- Directorio telefónico remoto (XML/LDAP, 2000 entradas)
- Búsqueda inteligente de contactos y registro de llamadas
- Registros de llamadas (entradas/salidas/perdidas, 1000 entradas)
- Filtro de llamadas de lista negra/blanca
- Salvapantallas
- Indicación de mensaje de voz en espera (VMWI)
- DSS/teclas programables
- Sincronización horaria de red
- Bluetooth 5.0 integrado
- Wi-Fi integrado
  - ✓ 2,4 GHz, 802,11 b/g/n
  - ✓ 5 GHz, 802.11 a/n/ac
- URL de acción / URI activo
- UaCSTA
- Grabación de audio/vídeo
- Punto de acceso SIP
- Difusión en grupo

- Plan de acción
- Escucha en grupo

## Funciones de llamada

- Llamar / Responder / Rechazar
- Silenciar / Activar sonido (micrófono)
- Llamada en espera / Reanudar
- Llamada en espera
- Intercomunicador
- Pantalla de identificación de llamadas
- Marcación rápida
- Llamada anónima (ocultar identificador de llamadas)
- Desvío de llamadas (Siempre/Ocupado/Sin respuesta)
- Transferencia de llamadas (atendidas/desatendidas)
- Llamar a Parking/Pick-up (Dependiendo del servidor)
- Rellamada
- No molestar
- Respuesta automática
- Mensaje de voz (en el servidor)
- Audioconferencia de 10 partes, videoconferencia de 3 partes
- Línea directa
- Escritorios compartidos
- BLF

## Vídeo

- Decodificación de vídeo: H.264, H.265 (opcional)
- Resolución de videollamada: CIF/VGA/4CIF/720P/1080P
- Formato de imagen: JPEG/PNG/BMP
- Formato de vídeo: MP4
- Selección de ancho de banda: 64 kbps ~ 4 Mbps
- Selección de velocidad de fotogramas: 5 ~ 30 fps
- El vídeo del sitio remoto se puede mostrar en pantalla completa
- Videollamada
- Vista previa del vídeo
- Cámara
  - 8 megapíxeles (ángulo ajustable)
  - Obturador mecánico para mayor privacidad

## Audio

- Micrófono/altavoz de voz HD (auricular/manos libres, respuesta de frecuencia de 0 ~ 7 KHz)
- Auricular HAC
- Muestreo ADC/DAC de banda ancha de 16 KHz
- Códec de banda estrecha: G.711a/u, G.729AB, iLBC
- Códec de banda ancha: G.722, Opus
- Cancelador de eco acústico (AEC) full-duplex
- Reducción de ruido (NR)
- Ocultación de pérdida de paquetes (PLC)
- Búfer de fluctuación adaptativa dinámica
- DTMF: En banda, fuera de banda – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

## Red

- Físico: Ethernet de 10/100/1000 Mbps, puerto de puente doble para derivación de PC
- Modo IP: IPv4
- Configuración de IP: Estática / DHCP
- Control de acceso a la red: 802.1x
- VPN: OpenVPN (requiere compatibilidad con aplicaciones de terceros)
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS

## Protocolos

- SIP2.0 a través de UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- ATURDIR
- DHCP
- CDP
- LLDP
- 802.1x
- OpenVPN (requiere compatibilidad con aplicaciones de terceros)
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

## Implementación y gestión

- Aprovisionamiento automático a través de FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal de administración web
- Admite la aplicación de comunicación de terceros
- Soporta Web, Telnet
- Admite la descarga de archivos de configuración cifrados con AES
- Soporta la actualización web
- Admite datos de restablecimiento de fábrica

## Especificaciones físicas

- Color: Gris (Blanco: personalizable)
- LCD x1: pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas (1280x800)
- Teclas físicas x5: Volumen -/Volumen +/Inicio/Manos libres/Retorno
- Auricular HD (RJ9) x1: A320i equipado con auricular PTM, el auricular estándar / PTT es opcional
  - Auricular estándar: sin botón
  - Auricular PTT: presione el botón para hablar
- Cable de auricular RJ9 estándar x1
- Cable Ethernet CAT5 de 1,5 m x1
- Micrófono de cuello de cisne x1
  - Micrófono direccional
  - Respuesta de frecuencia: 20Hz ~ 20KHz
  - SNR: ≥60 dB.1kHz a 1 Pa
- Rejilla trasera x1
- Puerto RJ9 x2: Conéctese con el auricular
- Puerto RJ45 x2: Red x1, PC x1 (conectado a la red)
- USB2.0: Tipo A x1, conéctese con tarjeta USB
- Ojo de cerradura de seguridad x1
- Alimentación: DC 5V/2A o PoE
- Consumo de energía (PoE): 2W ~ 9.77W
- Consumo de energía (adaptador): 1,2 W ~ 7,75 W
- Temperatura de trabajo: 0 ~ 45 °C
- Humedad de trabajo: 10 ~ 95%
- Instalación: Escritorio
- Cantidad/CTN: 10 PIEZAS
- N.W/CTN: 19,94 kg
- G.W/CTN: 20,94 kg
- Dimensiones del dispositivo
  - Soporte de escritorio (ángulos 1): 309 x 214 x 187 mm
  - Soporte de escritorio (ángulos 2): 309 x 226 x 167 mm
- Dimensiones de la caja: 323 x 301 x 71 mm
- Dimensiones exteriores del CTN : 624 x 383 x 348 mm (10 piezas)

Las especificaciones anteriores pueden actualizarse en el futuro sin previo aviso. Todo el hardware/software/características físicas deben basarse en los productos finales enviados.

Para obtener más información, visite: [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

[www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

Dirección:10/F Block A, Centro de Innovación Científica Global Dualshine, Honglang North 2nd Road, Distrito de Bao'an, Shenzhen, China, 518100

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Correo electrónico: [sales@fanvil.com](mailto:sales@fanvil.com)

