


Ficha técnica de MeetingBar A25

Barra de colaboración de vídeo Android todo en uno para salas de reuniones

Yealink MeetingBar A25 es una barra de colaboración de vídeo todo en uno para salas de reuniones. Está equipada con un avanzado sistema de triple cámara y ofrece un campo de visión ultraamplio de 151° y una imagen de alta definición. También integra un altavoz de alta calidad y un conjunto de micrófonos MEMS 8x. Su tecnología inteligente de reducción de ruido incorporada ofrece una experiencia de audio superior para las reuniones.

Yealink MeetingBar A25 se basa en el sistema operativo Android 13 y seguirá recibiendo actualizaciones en el futuro, lo que garantiza que los usuarios tengan acceso a las últimas funciones y mejoras. Además, es compatible con MDEP de Microsoft, lo que mejora la seguridad y la experiencia de implementación. Esta integración proporciona a los usuarios un entorno más seguro y procesos de implementación optimizados, lo que contribuye a una experiencia de usuario más fluida y segura.

Por otra parte, Yealink MeetingBar A25 cuenta con una conexión directa a CTP25, lo que permite un proceso de inicio de sesión simplificado. Esta experiencia de inicio de sesión optimizada ahorra tiempo a los usuarios y mejora la comodidad.

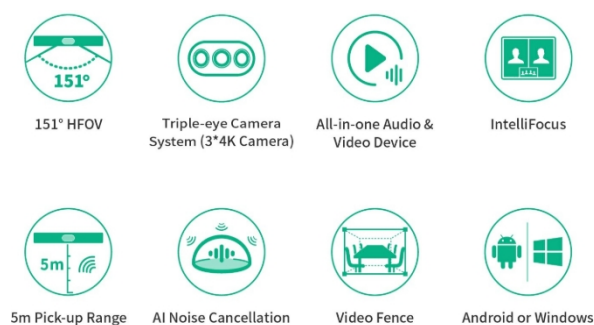

Certified for
Microsoft Teams
In roadmap

zoom
Certified

RingCentral
In roadmap

Built on
Microsoft Device Ecosystem Platform

Características y ventajas principales

- Un avanzado sistema de triple cámara
- Experiencia de captación de audio de alta calidad
- Compatible con MDEP de Microsoft
- Flexibilidad multiplataforma
- Implementación sencilla
- Gestión remota de dispositivos Un

avanzado sistema de triple cámara

El avanzado sistema de triple cámara logra un campo de visión ultraamplio de 151°, lo que permite capturar a todos los asistentes en las salas Focus. Al mismo tiempo, proporciona primeros planos de alta definición, capturando cada detalle de la interacción y mejorando la experiencia visual de la reunión para los participantes remotos.

Experiencia de captación de audio de alta calidad

Yealink MeetingBar A25 cuenta con un alcance de captación de voz de 5 metros, integra un altavoz de alta calidad, tecnología full-duplex de 3 metros y un conjunto de micrófonos MEMS 8x, lo que ofrece un rendimiento excepcional en la reproducción de sonido y la captación de voz. Su tecnología inteligente de reducción de ruido incorporada garantiza una experiencia de audio superior para las reuniones.

Compatible con MDEP de Microsoft

Yealink MeetingBar A25 es compatible con MDEP de Microsoft, lo que mejora la seguridad y la experiencia de implementación. Esta integración proporciona a los usuarios un entorno más seguro y procesos de implementación optimizados, lo que en última instancia mejora la experiencia general del usuario.

Implementación sencilla

Yealink MeetingBar A25 cuenta con una conexión directa a CTP25, lo que permite un proceso de inicio de sesión simplificado. Solo es necesario iniciar sesión una vez. Esta experiencia de inicio de sesión optimizada ahorra tiempo a los usuarios y mejora la comodidad.

Flexibilidad multiplataforma

Yealink MeetingBar A25 es compatible con Teams Rooms, Zoom Rooms, etc. Además, también es compatible con BYOD*. En el modo BYOD, MeetingBar A25 puede servir como periférico de vídeo y audio para su ordenador en reuniones a través de aplicaciones de terceros.

**El BYOD por cable debe realizarse a través de CTP25. La conexión BYOD directamente al cuerpo del dispositivo será compatible mediante actualizaciones de software en el futuro.*

Gestión remota de dispositivos

Yealink MeetingBar A25 se conecta en red y se informa a la plataforma de gestión de dispositivos, por lo que se puede gestionar, configurar y actualizar de forma remota.

Especificaciones

Parámetro	Descripción
Sistema operativo	• Android 13 • Basado en la plataforma Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP)

Cámara	• Número de cámaras: 3 • Campo de visión de la lente - 1 cámara ultra gran angular: DFOV 182°, HFOV 151°, VFOV 81° - 2 cámaras teleobjetivo: DFOV 93,5°, HFOV 84,4°, VFOV 53,1 • Píxeles máximos: 3 cámaras 4K, todas con sensores de imagen de 8 MP • Número de posiciones preestablecidas: 9 • Profundidad de campo: 0,4-2,5 metros • Resolución máxima: 3840 * 2160 • Velocidad máxima de fotogramas: 30 fps • Cubierta de privacidad: tapa de lente eléctrica • Gimbal electrónico • Calibración de la lente • Funciones inteligentes - IntelliFocus (2 retratos) - Encuadre automático - Seguimiento del altavoz - Imagen en imagen - Vídeo Fence - Galería inteligente (solo Zoom Rooms)
Orador	• Altavoz integrado de 10 W - Potencia nominal: 10 W - Potencia máxima: 12 W • Nivel máximo de presión sonora: 90 dBSPL 10 W a 1 m • Respuesta de frecuencia: 100-16 kHz • Sensibilidad: 86 dB SPL a 1 W a 0,5 metros • Frecuencia de muestreo: 48 kHz • Ángulo de emisión del sonido: hacia delante • Distorsión armónica total (THD): a 10 W, 1 kHz, <5 % • Impedancia nominal: 4 ohmios
Micrófono	• Matriz de 8 micrófonos MEMS integrados • Distancia de captación de 5 metros, distancia de captación de alta calidad de 3,5 metros • Relación señal-ruido: 72 dB a 1 kHz • Nivel máximo de presión sonora: 130 dBSPL (dispositivo completo), 100 dBSPL (micrófono individual) • Rango dinámico: 28-100 dBSPL • Sensibilidad: -38 dBV/pa • Respuesta de frecuencia: 100-20 kHz • Frecuencia de muestreo: 48 K 32 bits • Profundidad de bits: 32 bits • Procesamiento de audio: dúplex completo, AEC (cancelación de eco acústico), AGC (control automático de ganancia) • Supresión de ruido: supresión de ruido mejorada con IA • Micrófonos de expansión: no compatibles
Resolución	• Resolución de la lente: hasta 4K30fps • Requisitos de ancho de banda: 10 Mbps o más

Compartir contenido	• Equipos: 1080P30fps en reuniones, 4K30fps en uso compartido local • Zoom: 1080P30fps • Modo general (BYOM): hasta 4K30fps • RingCentral: 1080P30fps • H.323/SIP: 1080P30fps
Códec de vídeo	H.264 Perfil alto, H.264 SVC, H.264
Códec de audio	• ARES: ancho de banda de 24 kHz • G.722.1C: ancho de banda de 16 kHz • G.722.1: ancho de banda de 8 kHz • G.722: ancho de banda de 8 kHz • G.711 (PCMA/PCMU): ancho de banda de 4 kHz • G.729: ancho de banda de 8 kHz
Seguridad	• Cifrado completo del disco: AES-128, AES-256 • Cifrado de datos: claves simétricas, PKI • Identidad del dispositivo: protegida por certificación del dispositivo • Acceso al dispositivo: autenticado mediante API • Protección clave: Arm TrustZone, RPMP
Protocolo estándar de comunicación	• H.323/SIP en modo general (BYOM) • Protocolo de doble flujo: H.239 (H.323) / BFCP (SIP) • FECC: H.224/H.281 • Conjunto de protocolos H.323: H.245, H.225, H.235, H.241 • Cuenta Gatekeeper y cuenta SIP
Protocolo de red	• Wi-Fi 6 - Doble banda 2,4G y 5G, 802.11a/b/g/n/ac/ax - 2x2 MIMO • Bluetooth 5.1 • TCP/IP (IPv4/IPv6), DHCP/IP estática • Acceso web seguro HTTPS
Gestión de la configuración	• Configuración automática a través de página web/pantalla/AutoP • Actualización de firmware, restablecimiento de fábrica • Importación y exportación de la configuración • Exportación del registro del sistema
Gestión de dispositivos	• Portal web Https de Yealink • Plataforma de gestión de dispositivos Yealink • Servicio en la nube de gestión de Yealink • Plataforma de gestión de dispositivos de Microsoft (Centro de administración de Microsoft Teams/Intune) • Gestión de dispositivos Zoom
Instalación	• Montaje en pared (incluido con el producto) • Utilizar soporte para TV (adicional: adquirir VB-TVMount-01, VB-TVMount-02 o soporte TV-Clip) • Colocación sobre el escritorio (adicional: adquirir VB-TabletopMount-01)

Puertos	• 1 puerto USB 2.0 tipo A • 1 puerto USB 2.0 tipo C (lateral) • 1 puerto USB 3.0 tipo C - La entrada de vídeo admite formatos de hasta un máximo de 4K30fps, incluyendo 1080P60fps • 1 puerto Ethernet: 10/100/1000 Mbps • 1 puerto Yealink VCH (RJ-45) • 1 puerto de salida HDMI - La salida de vídeo admite formatos de hasta un máximo de 4K30fps, incluyendo 1080P60fps - Compatible con HDMI CEC • 1 puerto de salida de línea de 3,5 mm • 1 puerto de alimentación • 1 ranura para candado de seguridad • 1 ranura de reinicio
Paquete	• MeetingBar A25 • Adaptador de alimentación de 3,5 m/11,48 pies x1 • Cable HDMI de 1,8 m/5,91 pies x1 • Cable de red de 3 m/9,84 pies x1 • Cable USB A a C de 3,0 m/9,84 pies x1 • Soporte de pared • Cubierta para cables • Guía de inicio rápido de MeetingBar A25 • Paquete opcional
Factores ambientales	• Humedad de funcionamiento: 10-95 % • Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C • Temperatura de almacenamiento: -30 °C a 70 °C • BTU/h: 38 en reposo, 58 en reunión
Dimensiones y peso (An × Pr × Al)	• MeetingBar A25: 570 × 80 × 65 mm • Peso neto/CTN: 3,812 kg • Peso bruto/CTN: 4,290 kg
Garantía	• Estándar: incluye garantía limitada de hardware de 2 años • Ampliada: hay disponibles garantías ampliadas adicionales en el momento de la compra del hardware. Póngase en contacto con su distribuidor.

Kit MeetingBar

Tipo de sala de reuniones	Modelo	Contenido del kit
Sala de reuniones y sala de reuniones	A25-010	MeetingBar A25+VCR11+cable USB C a C (1,8 m/5,91 pies)

pequeñas		
Sala de reuniones y salas pequeñas	A25-031	MeetingBar A25+CTP25 (CTP25, adaptador de corriente PD de 65 W y 2 m, cable de red de 7,5 m, cable USB C a C de 1,2 m, soporte alto, cubierta para la gestión de cables)